

## MANIGLIA INOX CON SALISCENDI DOCCIA SERIE LEONARDO

handrail with sliding rail shower

manilla con ducha sube y baja

cm

**LEO-X032/XX** 60x120

RAL 9016 bianco antibatt.	RAL 5002 blu	RAL 3002 rosso	RAL 6034 turchese	RAL 1018 giallo
---------------------------------	-----------------	-------------------	----------------------	--------------------

01

02

05

60

64

RAL 2004 arancio	RAL 6018 verde	RAL 6019 verde chiaro	inox lucido/ nero opaco	inox lucido/ bianco opaco
---------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

65

70

71

35

36




**Il maniglione deve essere montato in modo che il lato superiore della parte orizzontale venga a trovarsi a 80 cm. dal pavimento.**

### testo di capitolato:

**maniglione di sicurezza con verticale laterale universale dx/sx, funzioni saliscendi doccia, tubo Ø32 in acciaio inox 304, lucidato e/o rivestito con materiale antiusura, doccia a getto, tubo flessibile, vite svasata di unione Ø10, piattelli per fissaggio a parete in nylon o acciaio inox, a 6 fori, rosoni acciaio inox funzione "antivandalo". Capacità di carico 150 kg.**

**safety handrail with polished stainless steel sliding rail shower**, consisting of cursor, hand shower, flex hose, jack screw Ø10, 6 holes stainless steel or nylon disks for fixing to wall, antitheft function stainless steel rosette. Capacity 150 kg. Goman type.

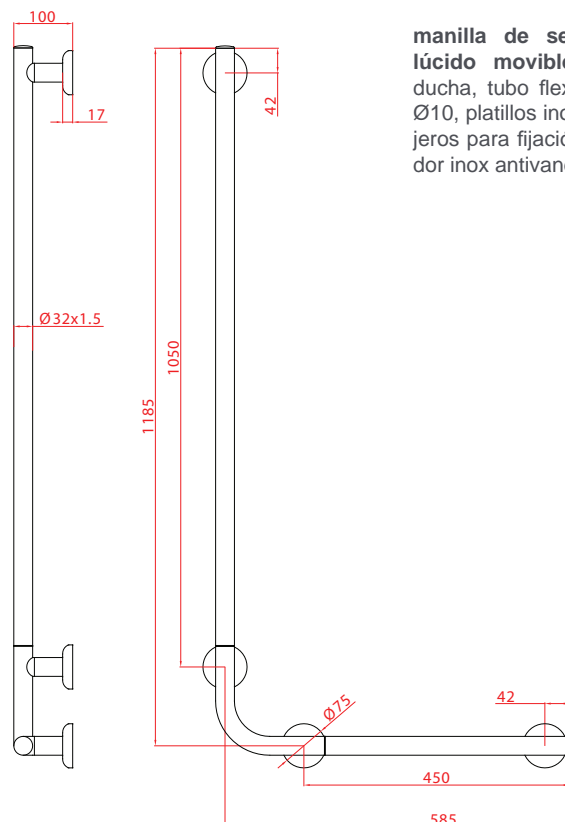

**manilla de seguridad con rociador lúcido movable**, completa de cursor, ducha, tubo flexible, constituida tornillo Ø10, platillos inox 304 o nylon con 6 agujeros para fijación a la pared, embellecedor inox antivandàlico. 150 Kg de carga.